

	Code Produit: FEUFLEX10	
	Nom du Produit: Feux de chantier RF	
	Créé le: 09/11/2010	Par: J.A. Roche
	Révisé le: 16/05/2014	Par: J.A. Roche
Fiche technique	<u>Commentaire:</u>	

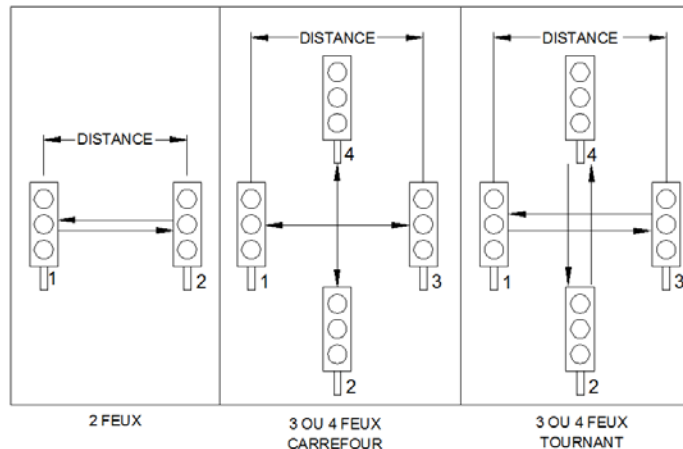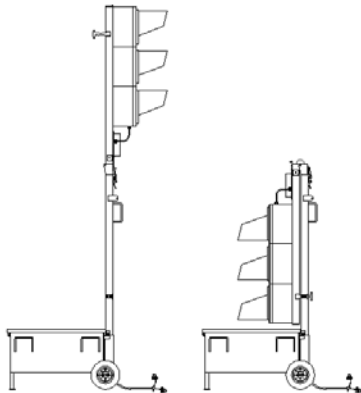


Caractéristiques électriques

- Synchronisation maintenue par radio fréquence (RF) ou par cristal
- Feux peuvent être disposés à une distance allant jusqu'à 800m
- Têtes de feux à 3 lampes DEL
- Décompte des couleurs à 3 caractères, type « 888 », intensité déterminée par photocellule
- Une manette portative avec écran à cristaux liquides
- Configuration à 2, 3 ou 4 feux
 - Chemin partagé, 2 feux
 - Carrefour, 3 ou 4 feux
 - Tournant, 3 ou 4 feux
- Alimentation des feux sur batterie 12V-170Ah à décharge lente
 - Autonomie 20 jours, sur batteries neuves
- Alimentation de manette sur batterie 9V-0.8Ah

Caractéristiques mécaniques

- Tête de feux en polycarbonate et lentille 8po (200mm) à large diffusion
- Boîtier de décompte en polycarbonate
- Mât repliable monté sur caisson à batteries verrouillé, transportable sur 2 roues
- Structure en acier peint, couleur orange
- Poids du feu approximatif. : 120lbs (54.4kg), sans batterie
- Boîtier de manette en ABS avec botte de protection amovible
- Poids de manette approximatif : 0.8 lbs (0.360kg)

	Code Produit: FEUFLEX10	
	Nom du Produit: Feux de chantier RF	
	Créé le: 09/11/2010	Par: J.A. Roche
	Révisé le: 16/05/2014	Par: J.A. Roche
Fiche technique	<u>Commentaire:</u>	

Caractéristiques de programmation

- Temps de cycle ajusté selon la distance des feux et le volume de trafic
- Allocation du temps de cycle ajustable pour chaque feu du circuit
- Cédule de cinq ou sept jours pour allocation du temps de cycle sur une plage horaire
- Contrôle via manette clé
 - Mode synchro, programmation feu par feu
 - Mode radio, programmation à distance des feux
 - Mode séquentiel, commutation de séquence de feu faite par opérateur sur site
- Contrôle sur manette pour
 - Lecture des tensions de batterie
 - Mise en marche du mode rouge-barrage
 - Mise en veille
- Affichage rouge clignotant sur conditions d'erreur

Options

- Détection de véhicule, par boucle ou radar
- Plus de 4 feux
- Chargeur de batterie (OP-A05)
- Entrée 120V
- Antennes pour distances au-delà de 800m, ou environnement bruité
- Amortisseur pneumatique (OP-A04)