


Fiable. Économique. Facile à installer.



- Poteau et manchon carré en acier galvanisé
- **Support de type L6X cède sous l'impact d'un véhicule pour permettre une meilleure sécurité pour les automobilistes**
- Quatre surfaces plates pour un montage des panneaux dans n'importe quelle direction et à n'importe quelle hauteur sans avoir besoin de matériel supplémentaire


TYPES D'INSTALLATION



INSTALLATION DIRECTE L6X-1

Peut être installé directement dans le sol. L'installation requiert soit un camion planteur ou une masse avec un capuchon de martelage.

Homologation pour 1 à 2 poteaux par panneau.




INSTALLATION AVEC MANCHON D'ANCRAGE L6X-2

Permet d'effectuer une installation ou un remplacement très rapidement. Peut être effectué par une seule personne.

Installation du manchon d'ancrage dans le sol en laissant 1 ou 2 trous dépasser, ensuite, on insère le poteau dans le manchon d'ancrage.

Ce système a l'avantage de permettre de fixer les panneaux sur les poteaux au sol.

Homologation pour 1 à 3 poteaux par panneau.



INSTALLATION À IMPACT ÉLEVÉ L6X-2

Utilisé pour les zones qui nécessitent des remplacements fréquents en raison de poteaux endommagés par impact.

Cette méthode unique utilise un système d'ancrage en deux pièces qui rend le travail de remplacement rapide et sécuritaire.

En plus ce système a tous les avantages de l'installation avec manchon.




HOMOLOGUÉ MTQ
HOM-6310-101

CONFORME
NCHRP350
AUX ÉTATS UNIS

CONFORME À LA
NORME L6X

ÉQUIVALENT À
TELESPAR

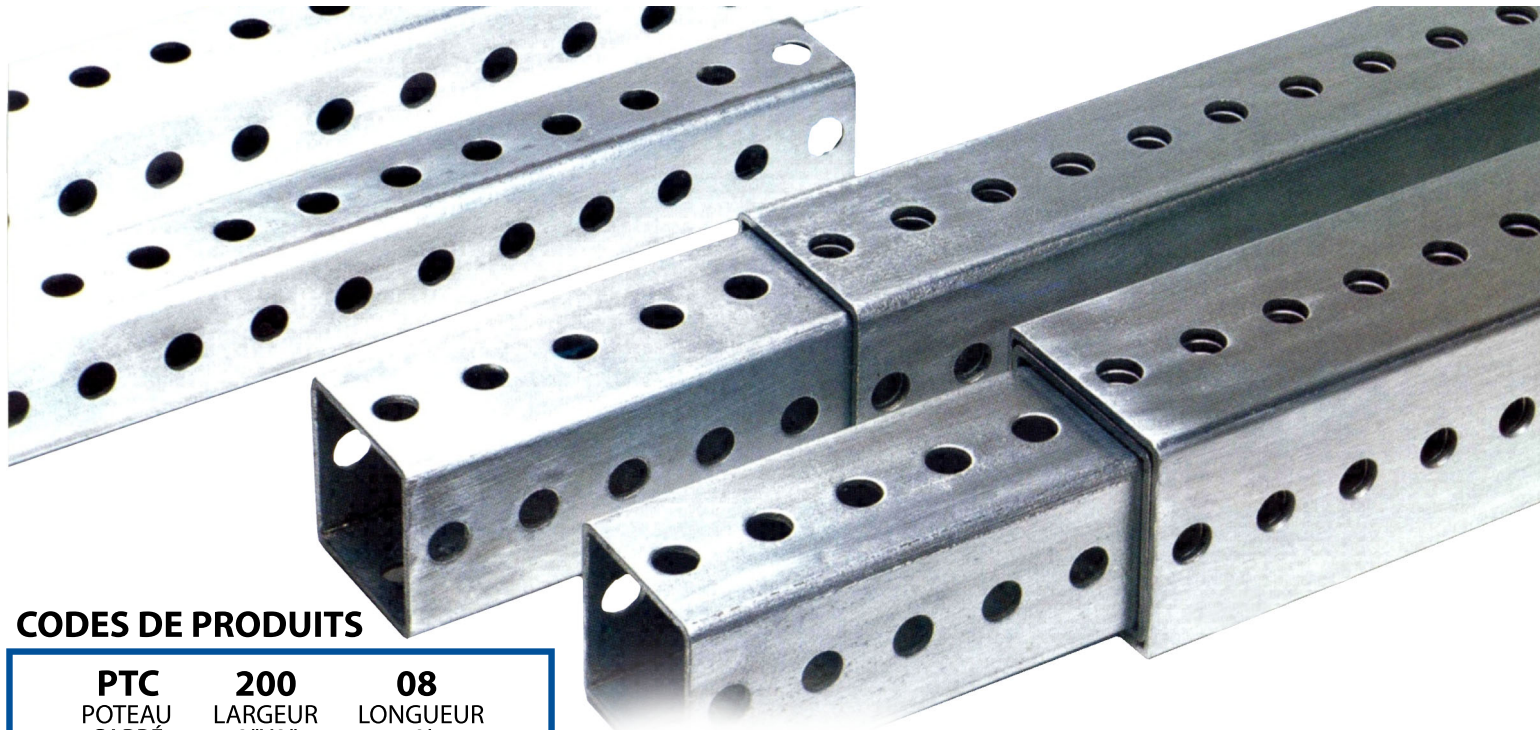

CODES DE PRODUITS

PTC POTEAU CARRÉ	200 LARGEUR 2"X2"	08 LONGUEUR 8'
PTC175	1 3/4" x 1 3/4"	
Longueur : 7' à 14'		
PTC200	2" x 2"	
Longueur : 3' à 16'		
PTC225	2 1/4" x 2 1/4"	
Longueur : 3' à 16'		

Pourquoi utiliser des manchons ?

À utiliser pour les zones qui nécessitent des remplacements fréquents en raison de poteaux de signalisation endommagés.

Le poteau est installé à la partie supérieure du manchon d'ancrage [Sa dimension doit être plus grande que celui du manchon d'ancrage].

Après l'installation du poteau et du manchon, on attache l'enseigne au poteau principal.

Avantages

- Donne une double épaisseur de mur à la partie supérieure du manchon.
- Protège le manchon et évite qu'il ne se plie lors d'une forte tension.
- Rend le travail de remplacement rapide et sûr.

ACCESSOIRES




Accessoires en acier zinc incluant :
1x boulon coudé à 90° et 1x écrou 3/16"

AE6091

pour poteaux carrés 1 1/2" à 2"

AE6091A

pour poteaux carrés 2" à 2 1/2"

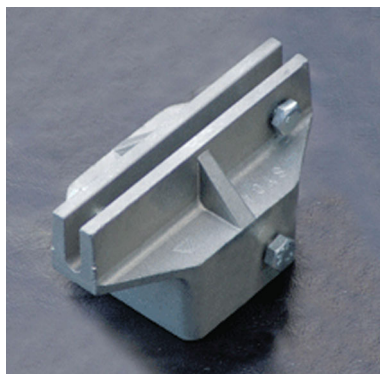

Accessoire d'installation pour
panneaux

SU-33

pour poteaux carrés 1 3/4"



Kits incluant :

1x boulon, 1x écrou 5/16" -18 et 2x rondelles

AE6018J

pour poteaux carrés 1 1/2", 1 3/4"

AE6018K

pour poteaux carrés 2 1/4", 2 1/2"