

VISIBLE

SÉCURITAIRE

EFFICACE



Notre radar éducatif RAD52 est dédié à la réduction de vitesse en temps réel. Installé à titre préventif, il donne la vitesse des automobilistes jusqu'à 250m en amont. Idéal devant les écoles, les hôpitaux, les CHSLD ou tout établissement ayant des personnes plus à risque, au croisement d'une piste cyclable...



FABRIQUÉS ICI AU QUÉBEC

CONCEPTION • FABRICATION • EXPÉDITION



Installation facile



Incite les conducteurs à réduire la vitesse



À un coût défiant la concurrence



Une haute visibilité

AFFICHEUR RAD52

AFFICHEUR RADAR PÉDAGOGIQUE AMBRE

- ▶ AFFICHEUR DE VITESSE 7 SEGMENTS, 8-8 AMBRE.
- ▶ PORTÉE DE RADAR JUSQU'À 250M.
- ▶ RÉGLAGE MANUEL DE LIMITE DE VITESSE SUR SITE, CAPTEUR FURTIF.



PANNEAU À CORPS DE MOUSSE PVC
DURABLE ET ÉTANCHE

- ▶ FENÊTRE POLYCARBONATE 1/8" (3MM).
- ▶ TEMPÉRATURE D'OPÉRATION -40°C À 65°C.


DIMENSIONS:

Hauteur : 29.5" (750mm)
Largeur : 23.6" (600mm)
Profondeur : 1.6" (40mm)

Affichage

Vitesse : 13.00" x 15.60" (330 x 395mm)

Poids : 22 lb (10 kg) afficheur
45.4 lb (20.6 kg) alimentation solaire

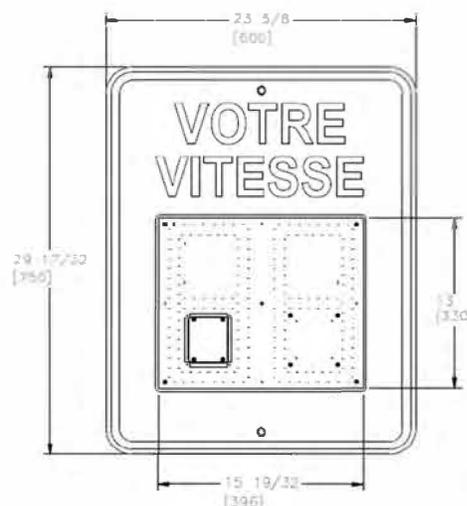

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITÉ
INTENSITÉ D'AFFICHAGE AJUSTÉE PAR CELLULE
PHOTOSENSIBLE EN FONCTION DE LA LUMIÈRE
AMBIANTE

- ▶ ANGLE D'AFFICHAGE OPTIMAL : 50°
POUR UNE VISIBILITÉ DE LOIN COMME DE PRÈS

ALIMENTATION :

ÉLECTRIQUE  SOLAIRE  ou EFFIA 

TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA

OPTIONS

Option RAD5X. minimum 2km/h

RADOP-MIN

ACCESSOIRES & SUPPORTS (INSTALLATION)

ENSEMBLE DE 4 COURROIES DÉTACHABLES POUR RADAR

5/8", ÉP=.030", ACIER INOX
2 GRANDEURS DISPONIBLES



FACADE FR | RAD52F

FACADE EN | RAD52E

VOTRE VITESSE

YOUR SPEED

Disponibles dans un choix de 4 couleurs



RADOP-D130	Diamètre 5¼ à 6⅞ (130-175mm)
RADOP-D250	Diamètre 9⅞ à 11⅞ (250-295mm)
RADOP-D290	Diamètre 11⅞ à 13¼ (290-335mm)

Accessoires et quincaillerie pour poteau de 2" à 12"
Fût rond droit 4" dia 12' long, acier peint noir texturé
Cache base rond pour fût rond 4", peint noir texturé
Fusée d'enfouissement, support de fût
Poteaux Carrés Signal
Base de béton pyramidale, 115lbs (52kg)
Ajout de deux batteries 12V-26Ah
Remorque usage multiple, plateforme 49" x 54"
Caisson mobile de batterie
Système de montage sur attelage (hitch)
inclus raccord électrique sur prise ronde 7-contact

RADOP-ACS
AEF006
AEF002
AEF005
PTC - PTJ
AP2007
PSPPOP-BT2
RSS60
RSS44
RSS80

COMPATIBLE AU SYSTÈME EFFIA

RADAR SUR CAISSON
CAISSON MOBILE - POUR BATTERIE
(RSS44)

RADAR SUR REMORQUE
REMORQUE EFFIA À MULTI-USAGES
(RSS60)

RADAR SUR ATTELAGE
SUPPORT COULISSANT POUR HITCH
INCL. CONNECTEUR 7 BRINS (RSS80)



TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNAL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNAL.CA