



FABRIQUÉS ICI AU QUÉBEC
CONCEPTION • FABRICATION • EXPÉDITION

LE PANNEAU LUMINEUX ... PLUS QU'UN SIMPLE PRODUIT C'EST UN VÉRITABLE OUTIL AU SERVICE DE LA PRÉVENTION !

Utilisé dans les endroits où la visibilité est limitée, le panneau de signalisation à DEL contribue à améliorer la sécurité des passages pour piétons en augmentant la sensibilisation du conducteur à ce panneau. Utilisé pour les chantiers de construction, les sites de circulation, les parcs de stationnement et les zones scolaires.

VISIBILITÉ. EFFICACITÉ. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !



CONFORMES AUX NORMES
DES SIGNAUX LUMINEUX
MTQ



MAINTIEN UNE CIRCULATION
SÉCURITAIRE



CONFIGURATIONS
D'ACTIVATION
MULTIPLES



HAUTE VISIBILITÉ
INCITE À RALENTIR



AMPOULES À DEL
ULTRA-BRILLANTES



INSTALLATION
FACILE




CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



STANDARD DEL

SPS6XX | CONTOUR STANDARD DEL

- Contour de 8 DEL
- 45° d'angle de vue total
- L'intensité de l'affichage est ajustée en fonction de la lumière ambiante.
- DEL de couleur variable

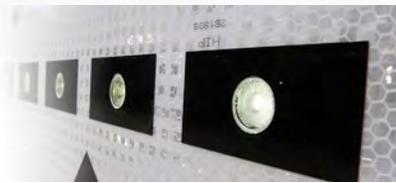

MINI DEL

SPS1XX | CONTOUR MINI DEL

- Contour de 40 à 80 DEL
nombre variable de LED en fonction de la dimension du panneau
- 15° d'angle de vue total
- L'intensité de l'affichage est ajustée en fonction de la lumière ambiante.
- DEL de couleur variable



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Panneau en mousse PVC de 3/4" **durable et imperméable**
- Pellicule réfléchissante **haute intensité - HI**
- Dimensions et la forme varient selon les spécificités
- Températures de fonctionnement -40°C à 65°C



OPTIONS D'ACTIVATION



AUCUN, CLIGNOTANT 24/7



BOUTON POUSSOIR



MANETTE RF



HORAIRE PROGRAMMÉ EN USINE



BIENTÔT DISPONIBLE
PAR L'UTILISATEUR

ALIMENTATION :

SOLAIRE  ou ÉLECTRIQUE 

Option ÉLECTRIQUE:

- Secteur 120 VAC

Options SOLAIRES:

- Bloc d'alimentation solaire 50W
- Bloc d'alimentation solaire 20W (activation max de 3 heures / jour)

ACCESSOIRES & SUPPORTS (INSTALLATION)

Accessoires et quincaillerie pour poteau de 2" à 12"
Fût rond droit 4" dia 12' long, acier peint noir texturé
Cache base rond pour fût rond 4", peint noir texturé
Fusée d'enfouissement, support de fût
Poteaux carrés Signel
Base de béton pyramidale, 115lbs (52kg)
Panneau détecteur de piétons/cyclistes

RADOP-ACS
AEF006
AEF002
AEF005
PTC - PTJ
AP2007
SPSOP-PBP

NOS PANNEAUX LED SONT AJUSTÉS ET ADAPTÉS À VOTRE PANNEAU DE CIRCULATION OU VOTRE PANNEAU PERSONNALISÉ



INFORMATION À COMMUNIQUER POUR COMMANDER

Afin de mieux vous orienter, répondez aux questions ci-dessous

QUANTITÉ TOTALE D'UNITÉ
DÉSIRÉE

COMPAGNIE:

COURRIEL:

NOM:

TÉLÉPHONE:

1. CHOIX DE PANNEAUX STANDARD (Délai de 2 à 3 semaines)

PASSAGE PIÉTONS_P-270-2-D / P-270-2-G

8 DEL_8 LAMPES BLANCHES



Dimension : QTÉS.
600 x 750mm 600 x 750mm

MINI DEL_54 LAMPES BLANCHES



Dimension : QTÉS.
600 x 750mm 600 x 750mm

ARRÊT LUMINEUX_P-10

8 DEL



Dimension : QTÉS.
600 x 600mm
750 x 750mm
900 x 900mm

MINI DEL



Dimension : QTÉS.
600 x 600mm
900 x 900mm

ZONES SCOLAIRES_D-265-D / D-265-G

8 DEL



Dimension : QTÉS.
600 x 600mm 600 x 600mm

PANNEAUX PERSONNALISÉS

Type de lampes intégrées :

CONTOUR STANDARD DEL
SPS6XXX | 8 DEL

CONTOUR MINI DEL
SPS1XXX | 40 À 80 DEL

Dimension : 600 x 600mm 600 x 750mm
 750 x 750mm 900 x 1200mm
 900 x 900mm

Pictogramme désiré :

Couleur de DEL : DEL ambres DEL blanches DEL rouges

2. CHOIX D'ACTIVATION & D'ALIMENTATION

ACTIVATION

CLIGNOTEMENT
CONTINU 24/7

MANETTE RF

STANDARD



BOUTON
POUSSOIR

HORAIRE
PROGRAMMÉ
EN USINE



ALIMENTATION

SOLAIRE
BLOCK D'ALIMENTATION 50W

ÉLECTRIQUE
SECTEUR 120VAC

SOLAIRE
BLOCK D'ALIMENTATION 100W

3. PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POTEAUX



Poteaux carrés
homologués L6X
Poteaux et manchons carrés en acier galvanisé
Longueurs de 3' à 16'



Poteaux carrés
Standards Signal



Poteaux ronds 2"
Tige métallique 8'-6"
(2.60m) fini peint noir lisse

QUINCAILLERIE POUR INSTALLATION

AE6018D :
(x2) Quincaillerie plaquée Zinc - instal. de panneau sur poteau carré

AE6018K :
(x1) Quincaillerie Anticorrosion - instal. de poteau carré sur manchon

AE6018L :
(x2) Accessoires et quincaillerie - instal. de panneau sur poteau de 2" à 12" dia.

PTRCL :
(x1) Goupille/clou de manchon - instal. de poteau rond sur manchon (PTRM1)