

## POTEAUX CARRÉS

Chez Signel nous vous offrons 2 types de poteaux carrés : **les PTJ poteaux standards et les PTC ULTIMATE Homologués L6X** équivalents à Telespar.

- Quatre surfaces plates pour un montage des panneaux dans n'importe quelle direction et à n'importe quelle hauteur sans avoir besoin de matériel supplémentaire
- Poteau et manchon carrés en acier galvanisé
- Épaisseur : Gauge 12 - 0.105" (2.7 mm)



### ►STANDARDS SIGNEL

POTEAUX CARRÉS PTJ

NON  
HOMOLOGUÉS

#### Le Saviez-Vous?

Les Poteaux Carrés Standards sont **Ultra économiques et compatibles** avec tous poteaux et manchons carrés.

#### LARGEURS DISPONIBLES

1 $\frac{3}{4}$  x 1 $\frac{3}{4}$  | 2 x 2 | 2 $\frac{1}{4}$  x 2 $\frac{1}{4}$



### ►ULTIMATE® POTEAUX CARRÉS PTC

Vous connaissez probablement les poteaux carrés sous le nom de TELESPAR ?

HOMOLOGUÉS MTQ

N° HOM 6310-101

TELESPAR est simplement une appellation commerciale ... SIGNEL vous propose d'avoir un produit identique de marque **ULTIMATE**.

De plus nos poteaux **ULTIMATE** :

- offrent 3x plus de galvanisation pour une meilleure protection contre la corrosion,
- sont homologués pour la norme L6X



#### CODES DE PRODUITS

**PTC175 | PTJ175**

HOMOLOGUÉ NON HOMOLOGUÉ

Longueurs : 7' à 14'

1 $\frac{3}{4}$ " x 1 $\frac{3}{4}$ "

**PTC200 | PTJ200**

HOMOLOGUÉ NON HOMOLOGUÉ

Longueurs : 3' à 16'

2" x 2"

**PTC225 | PTJ225**

HOMOLOGUÉ NON HOMOLOGUÉ

Longueurs : 3' à 16'

2 $\frac{1}{4}$ " x 2 $\frac{1}{4}$ "

### HOMOLOGUÉ ? L6X ?

• Support de type L6X cède sous l'impact d'un véhicule pour permettre une meilleure sécurité pour les automobilistes

#### NOMENCLATURE :

**PTC**  
POTEAU  
CARRÉ

**200**  
LARGEUR  
2"X2"

**08**  
LONGUEUR  
8'



## Pourquoi utiliser des manchons ?

- À utiliser pour les zones qui nécessitent des remplacements fréquents en raison de poteaux de signalisation endommagés.
- Le poteau est installé à la partie supérieure du manchon d'ancrage [Sa dimension doit être plus grande que celle du manchon d'ancrage].
- Après l'installation du poteau et du manchon, on attache l'enseigne au poteau principal.




Savez-vous que

## Avantages

- Donne une double épaisseur de mur à la partie supérieure du manchon.
- Protège le manchon et évite qu'il ne se plie lors d'une forte tension.
- Rend le travail de remplacement rapide et sûr.

**SIGNAL OFFRE LE SERVICE  
D'INSTALLATION PERMANENTE**

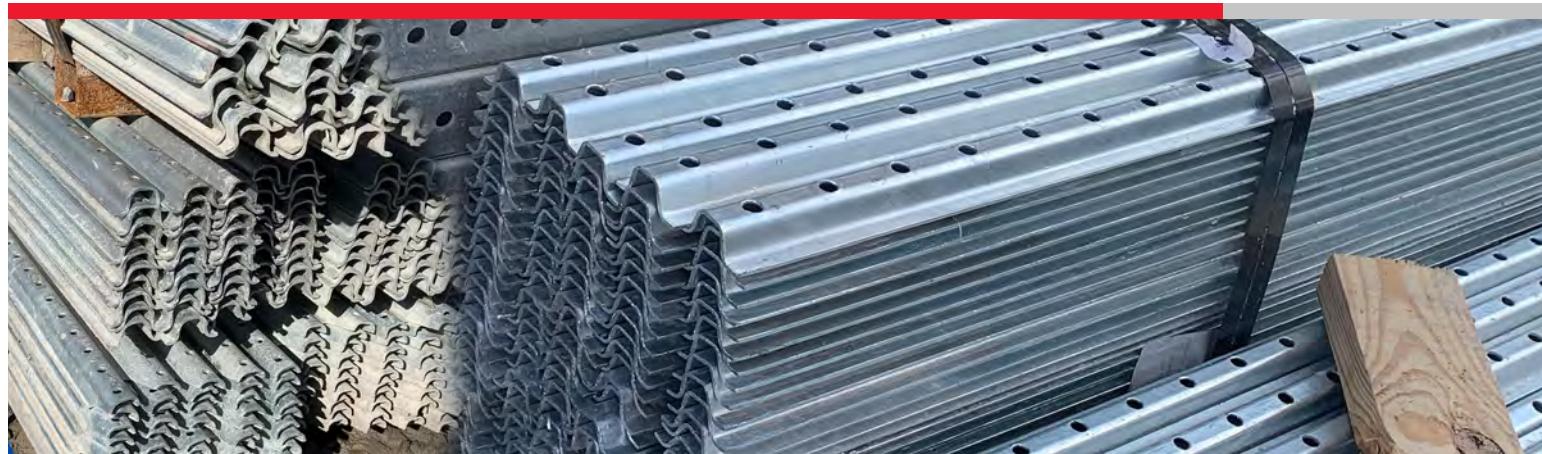

## POTEAUX EN «U»



### ► STANDARD SIGNAL

POTEAUX OU MANCHONS EN ACIER GALVANISÉ  
PERFORÉS SUR TOUTE LA LONGUEUR  
TOUS LES 2", CENTRE EN CENTRE



### POTEAUX TYPE « U2 »

Largeur : 2 1/2" Épaisseur : 0.156"(4 mm) Profondeur : 1.136"(29 mm)

Codes produits	PTU203	PTU204	PTU206	PTU208
Hauteur	3' (914 mm)	4' (1219 mm)	6' (1829 mm)	8' (2438 mm)
Type	Manchon	Manchon	Poteau	Poteau
Poids	6 Lbs (2.72 kg)	8 Lbs (3.63 kg)	12 Lbs (5.44 kg)	16 Lbs (7.26 kg)

Codes produits	PTU210	PTU212	PTU214
Hauteur	10' (3048 mm)	12' (3658 mm)	14' (4267 mm)
Type	Poteau	Poteau	Poteau
Poids	20 Lbs (9.07 kg)	24 Lbs (10.89 kg)	28 Lbs (12.7kg)

### POTEAUX TYPE « U3 »

Largeur : 3" Épaisseur : 0.133"(3 mm) Profondeur : 1.374"(35 mm)

Codes produits	PTU303	PTU304	PTU305	PTU308
Hauteur	3' (914 mm)	4' (1219 mm)	5' (1524 mm)	8' (2438 mm)
Type	Manchon	Manchon	Manchon	Poteau
Poids	6 Lbs (2.72 kg)	8 Lbs (3.63 kg)	10 Lbs (4.54kg)	16 Lbs (7.26 kg)

Codes produits	PTU310	PTU312
Hauteur	10' (3048 mm)	12' (3658 mm)
Type	Poteau	Poteau
Poids	20 Lbs (9.07 kg)	24 Lbs (10.89 kg)

## POTEAUX TYPE « U-MINI »

Poteaux en U type U-réduit, en acier galvanisé, perforé 2" centre en centre, 1.14lb/pi (1.7kg/m)

Codes produits	PTU504	PTU505
Longueur	4'(1219 mm)	5'(1524 mm)

Codes produits	PTU508	PTU510
Longueur	8' (2438 mm)	10' (3048 mm)



Comparatif avec un poteau de type « U1 »

## POTEAUX TYPE « U2 »

Base de béton pyramidale, 115lbs (52kg), 15"x15"x14' avec poteau type "u2" | 5'-6'

Codes produits	AP2007
Longueur	6' (1829 mm)



## POTEAUX PETITE SIGNALISATION

### ► DURATUBE

POTEAUX EN ACIER GALVANISÉ À CHAUD AE6068

Utilisés fréquemment pour les **ENSEIGNES 911**

Dimensions

Épaisseur : 0.049" (18 gauges)  
2 trous 5/16" à 3" C/C à 1" du bord



### ► TYPE « U » CATADIOPTRE

POTEAUX EN ACIER GALVANISÉ PTD

5 trous à 1 extrémité

Poids : 1.3 Lbs/pied

Catadioptre vendu séparément

Conforme à la norme L7X



## POTEAUX RONDS

Robuste et très esthétique, le poteau rond pour enseignes de signalisation.



VOUS CHERCHEZ  
UNE SOLUTION ?

**APPELEZ-NOUS**

**450-444-0006**

