


SIGNELBRF FLASH FEUX RECTANGULAIRES À CLIGNOTEMENT RAPIDE

traversez en toute sécurité





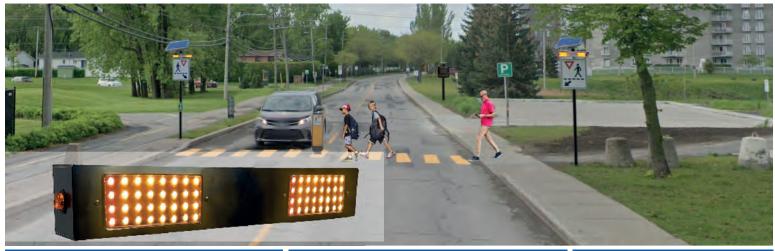




Nos feux rectangulaires à clignotement rapide BRFJFLASH sont exceptionnellement perceptibles pour les conducteurs de jour et de nuit. Leur couleur ambre et leur séguence de flash rapide les rendent facilement visibles lorsque les conditions climatiques et d'éclairage nocturne sont difficiles.

- Barre à DEL de 2 lampes rectangulaires sur un côté
- Clignotement en alternance rapide, conforme aux normes 8.19 exigées par le MTQ dans le Tome V de la signalisation routière
- Boîtier en composite à l'épreuve des intempéries, résistant et ultra-léger de longueur de 20.6"
- Visibilité de jour et de nuit intensité déterminée par photocellule
- DEL diffusante de couleur ambre haute visibilité
- Alimentation électrique ou solaire
- Activation avec bouton poussoir inclus pour une durée de 25 secondes
- Agencement en système de 2 ou 4 ou plus pour signal avancé
- Plusieurs options d'installation


TÉL: 450.444.0006







INSTALLATION

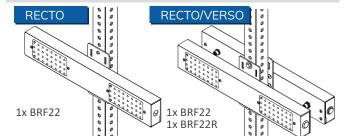

COURRIEL: INFO@SIGNEI

WWW.SIGNEL.CA

INFORMATION À COMMUNIQUER POUR COMMANDER

	pondez aux questions ci-dessous COURRIEL:	
NOM:	TÉLÉPHONE:	
1. ASSEMBLAGE SUR CLOCHE DE BÉTON	2. ASSEMBLAGE SUR MANCHON ENFOUI	3. ASSEMBLAGE SUR SOL EN BÉTON
OPTIONS COMPLÉMENTAIRES	## ## [2165 m 41 in [1041 mm]	[2146 mi
4. OPTIONS DE MONTAGE		5. OPTIONS D'ACTIVATION
RECTO • Voie à un sens 1x BRF22 RECTO/VERSO • Voie à double sens	RECTODOUBLE • Voie à un sens • Panneaux indiquant la traverse des deux cotés de la rue 2x BRF22 RECTO/VERSODOUBLE • Voie à double sens • Panneaux indiquant la traverse	DEUX TÉMOIN LUMINEUX Mirroir latérale pour indiquer aux piétons une confirmation d'activation. ALIMENTATION SOLAIRE BLOCK D'ALIMENTATION 50W ÉLECTRIQUE SECTEUR 120VAC
1x BRF22 1x BRF22R	des deux cotés de la rue	DURÉE D'ACTIVATION ACTIVATION PAR BOUTON POUSSOIR INCLUS

TÉL: 450.444.0006 | WWW.SIGNEL.CA | COURRIEL: INFO@SIGNEL.CA

STANDARD

OU AUTRE, PRÉCISEZ

MAJ - JUIN 2025 FP-0029_BRF|FLASH-R2

2x BRF22 2x BRF22R