




Code Produit :	BOLN434Y3		
Nom du Produit:	Bollard rond, noir, 1.2m (4') haut, 80 mm (3-1/4") dia, 4 bandes jaune HI Base moulée intégrale à 3 trous		
Créé le :	29/04/2025	Par :	Zakaria Khier
Révisé le :		Par :	
<u>Commentaire :</u>			

Fiche technique

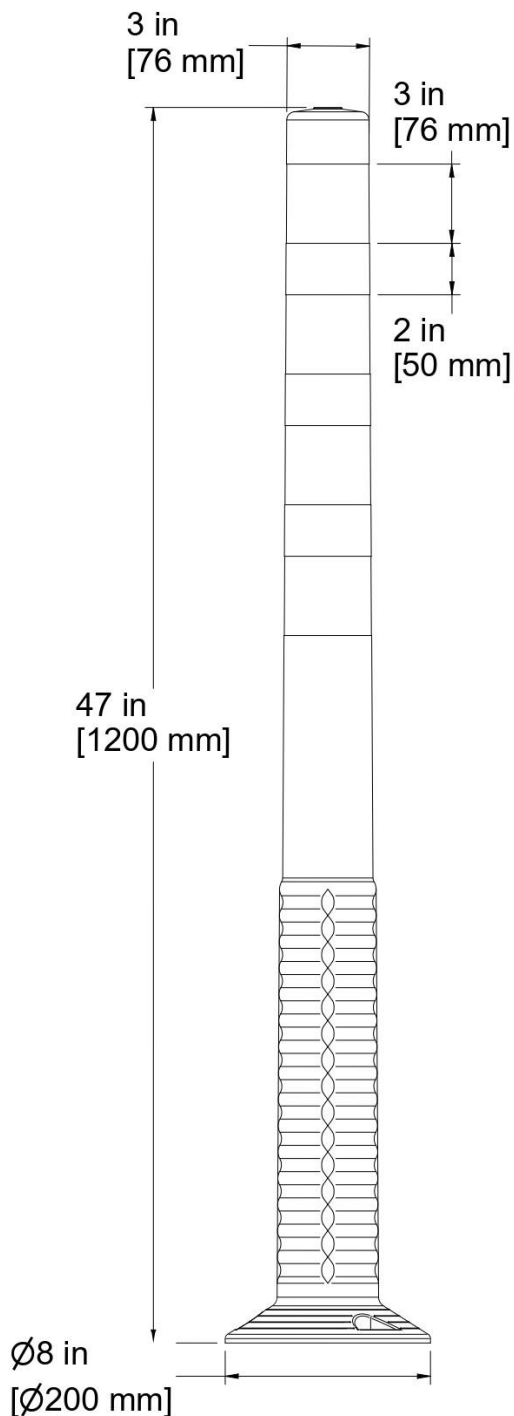

Propriété

Matériau	Polyéthylène
Longueur	47 po (1200 mm)
Diamètre de bollard	3 po (76 mm)
Diamètre de base	8 po (200 mm)
Couleur	Noir
Bande réfléchissante	Prismatique haute intensité ASTM D4956
Poids approximatif	2 kg (4.5lb)

Valeur

Description

Bollard flexible et **déformable** de signalisation et de sécurité routière conçu pour délimiter les voies de circulation, protéger les piétons et les infrastructures, et **absorber les impacts en se déformant temporairement pour minimiser les dommages**.

Sa **grande flexibilité** lui permet de se plier facilement et de reprendre sa forme initiale après une collision. Il est également **résistant aux rayons UV** grâce à un **revêtement anti-UV**, assurant une durabilité accrue face à l'exposition solaire et au maintien de sa couleur et de ses propriétés mécaniques.

Les bandes réfléchissantes se conforment à la norme **ASTM D4956**, garantissant une haute rétroflexion et une visibilité optimale de nuit et par faible luminosité. Ces bandes sont de plus mécaniquement protégées de l'arrachement par un **léger retrait prévu au profil** du bollard.

Options

- BOLN434Y3 : Bandes jaunes
- BOLN434W3 : Bandes blanches

	Code Produit : BOLN434Y3	
	Nom du Produit: Bollard rond, noir, 1.2m (4') haut, 80 mm (3-1/4") dia, 4 bandes jaune HI Base moulée intégrale à 3 trous	
	Créé le : 29/04/2025	Par : Zakaria Khier
	Révisé le :	Par :
Fiche technique	<u>Commentaire :</u>	

Avantages

- **Personnalisable** : vous pouvez ajouter votre propre logo ou signature préférée.
- **Haute Visibilité** :
 - Assure une excellente visibilité sur 360°, améliorant la perception par les conducteurs et les piétons.
 - Film réfléchissant haute intensité, assurant sécurité et visibilité la nuit.
- **Durabilité et Résistance** :
 - Résistant aux intempéries, aux chocs et au vieillissement.
 - Adapté aux températures extrêmes, de -30°C à 45°C.
 - La colonne en Polyéthylène résiste aux rayons UV
- **Sécurité et Stabilité** :
 - Antidérapant, absorbe les chocs et stable sur les surfaces irrégulières.
 - Retour rapide à la forme initiale, même après avoir été écrasé sous les roues d'un véhicule lourd, réduisant les dommages et maintenant la fonctionnalité.
- **Installation et Maintenance** :
 - Installation facile, généralement fixée au sol par des boulons.
 - Maintenance réduite : Ne nécessite pas d'entretien fréquent.
- **Rentabilité** :
 - Faibles coûts de remplacement et de réparation.

Domaines d'application

- Séparation et délimitation des voies de circulation (routes, autoroutes, stationnements).
- Protection des zones piétonnes et des pistes cyclables.
- Guidage et canalisation du trafic.
- Délimitation des zones de travaux et de construction.