




|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Code Produit :       | <b>BOLO439WO</b>        |
| Nom du Produit:      | Bollard TRV10 Ultraflex |
| Créé le : 05/06/2025 | Par : Zakaria Khier     |
| Révisé le :          | Par :                   |
| <u>Commentaire :</u> |                         |

## Fiche technique

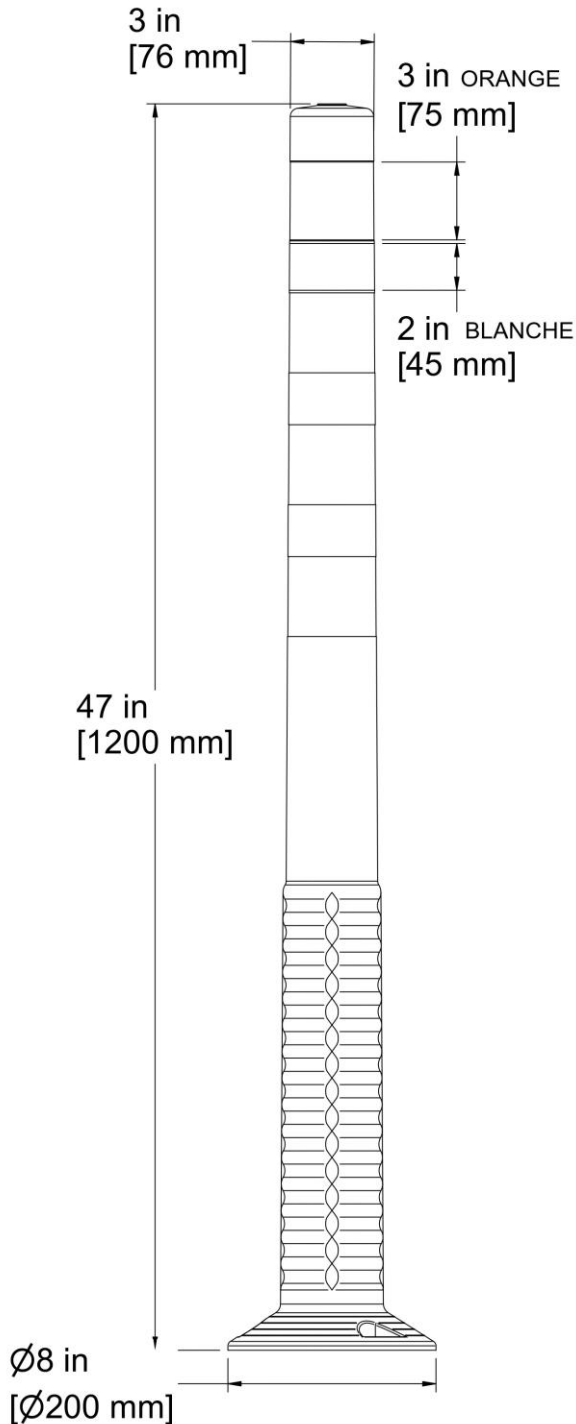

### Propriété

Conformité MTQ  
Matériau  
Longueur  
Diamètre de bollard  
Diamètre de base  
Couleur  
Bande réfléchissante  
Poids approximatif

### Valeur

T-RV-10 certifié  
Polyéthylène  
47 po (1200 mm)  
3 po (76 mm)  
8 po (200 mm)  
Orange  
ASTM D4956 Type IV  
2 kg (4.5lb)

### Description

Ce **bollard flexible et déformable** est un dispositif de signalisation et de sécurité routière **conforme à la certification T-RV-10 du ministère des Transports du Québec (MTQ)**. Il est conçu pour délimiter les voies de circulation, protéger les piétons et les infrastructures, et **absorber les impacts en se déformant temporairement pour minimiser les dommages**.

Sa **grande flexibilité** lui permet de se plier facilement et de reprendre sa forme initiale après une collision. Il est également **résistant aux rayons UV** grâce à un **revêtement anti-UV**, assurant une durabilité accrue face à l'exposition solaire et au maintien de sa couleur et de ses propriétés mécaniques.

Les bandes réfléchissantes se conforment à la norme **ASTM D4956**, garantissant une haute rétroflexion et une visibilité optimale de nuit et par faible luminosité. Ces bandes sont de plus mécaniquement protégées de l'arrachement par un **léger retrait prévu au profil** du bollard.

|                                                                                  |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|  | Code Produit : <b>BOLO439WO</b>         |                     |
|                                                                                  | Nom du Produit: Bollard TRV10 Ultraflex |                     |
|                                                                                  | Créé le : 05/06/2025                    | Par : Zakaria Khier |
|                                                                                  | Révisé le :                             | Par :               |
| <b>Fiche technique</b>                                                           | <u>Commentaire :</u>                    |                     |

### Avantages

- **Conformité MTQ T-RV-10** : Respecte les exigences strictes du ministère des Transports du Québec pour les dispositifs de délimitation routière.
- **Personnalisable** : vous pouvez ajouter votre propre logo ou signature préférée.
- **Haute Visibilité** :
  - Assure une excellente visibilité sur 360°, améliorant la perception par les conducteurs et les piétons.
  - Film réfléchissant haute intensité, assurant sécurité et visibilité la nuit.
- **Durabilité et Résistance** :
  - Résistant aux intempéries, aux chocs et au vieillissement.
  - Adapté aux températures extrêmes, de -30°C à 45°C.
  - La colonne en Polyéthylène résiste aux rayons UV
- **Sécurité et Stabilité** :
  - Antidérapant, absorbe les chocs et stable sur les surfaces irrégulières.
  - Retour rapide à la forme initiale, même après avoir été écrasé sous les roues d'un véhicule lourd, réduisant les dommages et maintenant la fonctionnalité.
- **Installation et Maintenance** :
  - Installation facile, généralement fixée au sol par des boulons.
  - Maintenance réduite : Ne nécessite pas d'entretien fréquent.
- **Rentabilité** :
  - Faibles coûts de remplacement et de réparation.

### Domaines d'application

- Séparation et délimitation des voies de circulation (routes, autoroutes, stationnements).
- Protection des zones piétonnes et des pistes cyclables.
- Guidage et canalisation du trafic.
- Délimitation des zones de travaux et de construction.