
	CODE PRODUIT:	<b>CL100</b>
	NOM DU PRODUIT:	Clavier 10 touches avec flèche lumineuse schématisée.
	CREE LE: 10/06/2011	Par: J-A Roche
	REVISE LE: 05/09/2012	Par: D. Beltrán
<b>FICHE TECHNIQUE</b>	COMMENTAIRE:	

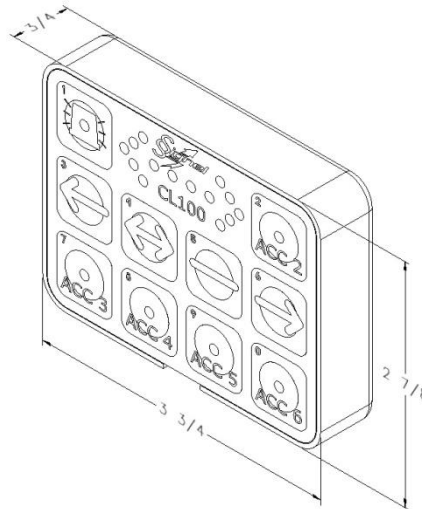

### **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

- Membrane électroluminescente.
- Avertisseur sonore suivant l'activation d'une touche du clavier.
- Statut de la flèche: témoin clignote pendant la montée du vérin puis demeure fixe par la suite.
- Connecteur RJ45 pour relier le clavier au centre de gestion des équipements.

### **CARACTERISTIQUES MECANIQUES**

- Dimension : Largeur:  $3 \frac{3}{4}$ " , hauteur  $2 \frac{7}{8}$ " , épaisseur :  $\frac{3}{4}$ "
- Boîtier en plastique noir moulé.
- Capable de fonctionner entre -40°C et 75°C
- Clavier à membrane à effet tactile, technologie CLICK-TOUCH.
- Une DEL par touche accessoire.
- Sélection du mode de la flèche; droite, gauche, bidirectionnel et barre avec bouton pour chacun des modes.
- Sélection de 6 accessoires avec boutons séparés.
- Possibilité de membrane personnalisée.
- Poids approx. : .17 lb (77 g)

### **BOITIER DE GESTION**

- Choisir sur commande
  - CGE80
  - CGE120A
  - CGE120B