

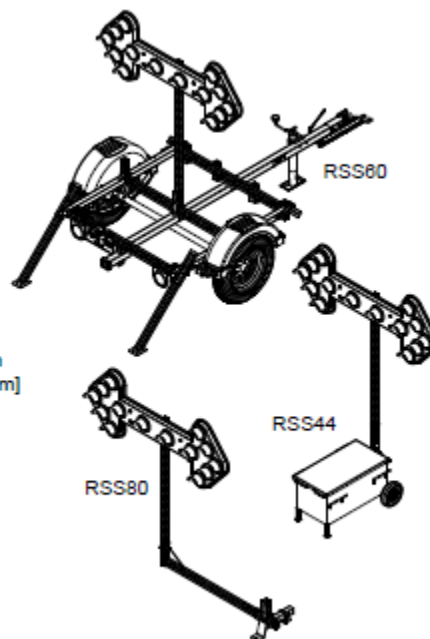


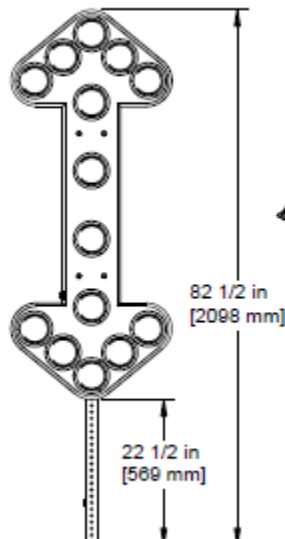

Code Produit :		Série SFP5	
Nom du Produit :		Flèche signalisation portative avec contrôleur intégré, système multi-usage EFFIA	
Créé le :	11/05/2023	Par :	JA Roche
Révisé le :		Par :	
Commentaire :			

FICHE TECHNIQUE

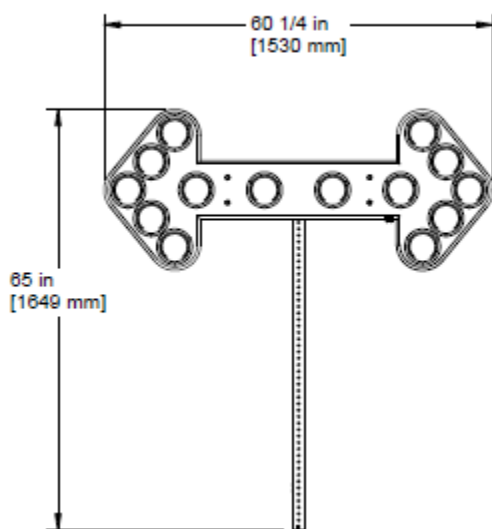

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 14 lampes scellées, diamètre 4" (100mm)
- Photocellule intégrée
- Alimentation 12 VDC
- Câble 3m inclus, 2 conducteurs à terminaison SAE

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Boîtier de flèche moulé ABS noir fini « Haircell », protégé contre les UV
- 14 visières pare-soleil 180°
- Flèche montée sur mât galvanisé avec support rotatif 90°
- Poids : 30lbs (14kg)

AUTONOMIE SUR BATTERIES EFFIA

Code	Lampes	RSS44 Batterie vendue séparément (Jour)	RSS60 Batterie RSSOP-B20 (Jour)	RSS80
SFP5L2M	20 DEL/lampe, 0.15A/lampe	12 été / 8 hiver		S/O
SFP5L4M	40 DEL/lampe, 0.30A/lampe	6 été / 4 hiver		S/O
SFP5L6M	60 DEL/lampe, 0.45A/lampe	4 été / 3 hiver		S/O
		Les capacités de batteries sont évaluées à 200 Ah et peuvent varier de 200 à 220 Ah.		Véhicule